



SPRIMOGLASS

Croisillons incorporés

Adaptés à toutes les architectures



Croisillons incorporés

Disponibilités

CROISILLONS CLASSIQUES

- Nombreuses teintes disponibles (toutes teintes RAL réalisables)
- Profil bicolore (teintes RAL)
- Profil structuré (imitation bois ou structuré fin)
- Combinaison structuré / laqué en bicolore
- Largeur standard du profil: 26mm
- Autres largeurs disponibles: 18 et 45mm
- Epaisseur: 8mm

IMITATION VITRAUX


- Couleur laiton ou plomb
- Largeur : 8mm
- Epaisseur : 5,5mm

CROISILLONS VIENNOIS

- A combiner avec des croisillons extérieurs appliqués
- Largeurs : 20, 24 et 30mm
- Epaisseurs : 9,5 et 11mm
- Couleurs : aluminium naturel, blanc, noir

CROISILLONS 10 x 8MM

Large gamme disponible: couleur or, plomb, blanc

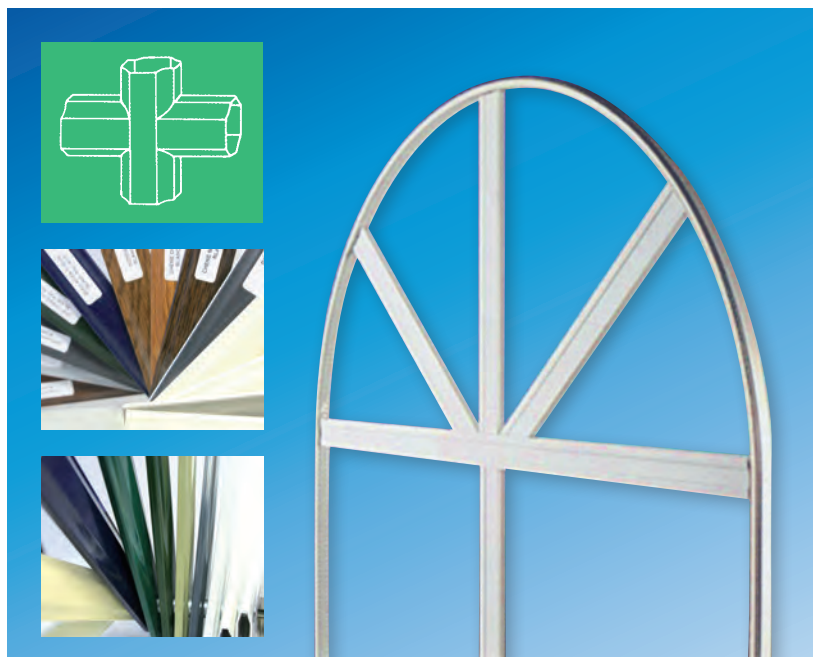

Garanties

10 ans sur les croisillons laqués

3 ans sur les croisillons structurés

Avantages

Economique : cette solution est nettement moins onéreuse que l'utilisation de plusieurs petits vitrages isolants.

Meilleure isolation : plusieurs petits vitrages impliquent plus de déperdition. Ici, l'isolation du double vitrage n'est pas altérée. Les croisillons peuvent également être combinés avec des verres à couche (Sprimoglass Optima, Sprimolight,...), mais l'usage du gaz est déconseillé.

Facilité d'entretien : le nettoyage de la fenêtre n'est pas gêné par le profil.

Facilité de mise en route : précisez les dimensions et formes. Nous nous occupons du reste : calcul de l'alignement, assemblages spéciaux, formes, etc...



Précautions

Afin d'éviter tout risque de pont thermique, un espace d'air d'au moins 14 mm est indispensable pour les croisillons classiques. En cas d'utilisation d'un verre à couche, le minimum requis est de 15mm.

Votre distributeur agréé



SPRIMOGLASS

Z.I. de Damré | Rue de Louveigné, 96 4140 Sprimont | Belgique
Tél. +32 (0) 4 382 41 50 | Fax: +32 (0) 4 382 41 75-76
www.sprimoglass.com | info@sprimoglass.com

