

HET MEEST DISCRETE ZELFREGELEND VENTILATIEROOSTER

INVISIVENT®

- Verborgen plaatsing voor een maximaal respect van de architectuur
- Natuurlijke en energievriendelijke comfortoplossing
- Veilig ventileren met de ramen dicht: insecten-, inbraak- en regeninslagwerend



INLEIDING

Met INVISIVENT® heeft RENSON 's werelds meest discrete zelfregelende ventilatierooster ontwikkeld. INVISIVENT® is een thermisch onderbroken rooster en wordt boven op het raamprofiel achter slag geplaatst. Deze bijna onzichtbare plaatsing garandeert een natuurlijke verluchting en behoudt het zicht naar buiten doordat het glasoppervlak niet vermindert. INVISIVENT® zorgt voor de toevoer van verse gezonde lucht in uw woning zonder tocht dankzij de zelfregelende klep. Zo combineert INVISIVENT® een gezond leefcomfort met een maximaal visueel comfort.



DOORSNED E

PRODUCT


- Achter slag verborgen aluminium profiel met thermische onderbreking
- Binnenklep voor ventilatieregeling met 5 regelstanden
- Zelfregelende klep tegen tocht bij buitenwind
- Detail voor afwerkingsprofiel of gipsplaat
- Akoestische dempingkast, INVISIVENT® AK (optie) *
- Onderhoudsvriendelijk door afneembare onderdelen



BINNENAANZICHT

TOEPASSINGEN

- Op alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
- Ook toepasbaar in combinatie met rolluiken
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor privé-woningbouw en projecten: hospitals, rusthuizen, kantoren, ...
- Hand-, koord- en stangbediening

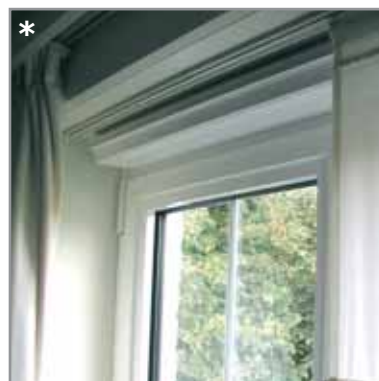

BINNENAANZICHT INVISIVENT-^{AK}

TECHNISCHE KENMERKEN

- Ventilatie-debiet bij 2Pa: 50 m³/h/m (36 m³/h/m voor akoestische versie)
- Wind- en waterdichtheid in gesloten positie: 650 Pa
- Geschikt voor raamdieptes van 50 tem 185 mm
- Akoestische demping: 28 t.e.m. 49 dB (Akoestische versie)



BUITENAANZICHT

RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen • De meest recente uitgave van de brochures kan u downloaden op www.renson.be • RENSON voldoet aan de EPR-norm.

RENSON Ventilation • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.be